

frontalini 3U

SPESSORE 2,5 mm CON SUPERFICIE NATURALE

Questi frontalini sono completi di accessori per il fissaggio della scheda elettronica.


Materiale: Al. UNI 9005/1

Trattamento superficiale:

-) Anodizzato naturale (superficie isolata) su entrambi i lati


C) Cepidine 1000 (superficie conduttiva e EMC) su entrambi i lati

A) Anoxine 1000 - fronte: anodizzato naturale - retro: Cepidine 1000

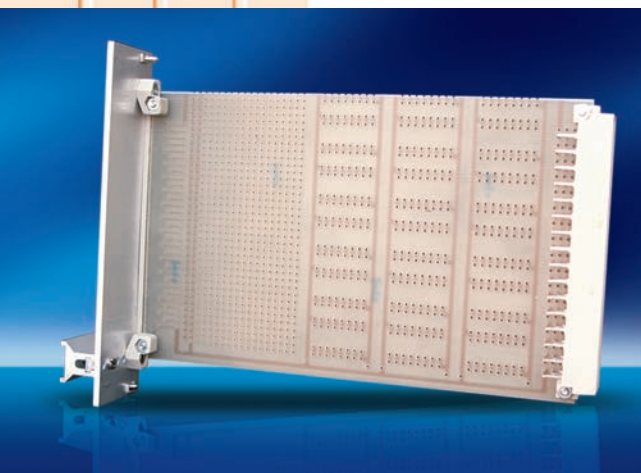

H = 128,4 x (n. TE x 5,08 - 0,3 mm)

Larghezza frontalino in TE 1 TE = 5,08	Quota B	Quota b1	Codice Anodizzato naturale	Codice Cepidine 1000 (bianco)	Codice Anoxine 1000 (bianco)
3TE	14,9	-	FCA 3-03T	FCA 3-03TC	FCA 3-03TA
4TE	20	-	FCA 3-04T	FCA 3-04TC	FCA 3-04TA
5TE	25,1	-	FCA 3-05T	FCA 3-05TC	FCA 3-05TA
6TE	30,1	15,2	FCA 3-06T	FCA 3-06TC	FCA 3-06TA
7TE	35,3	20,3	FCA 3-07T	FCA 3-07TC	FCA 3-07TA
8TE	40,3	25,4	FCA 3-08T	FCA 3-08TC	FCA 3-08TA
9TE	45,4	30,4	FCA 3-09T	FCA 3-09TC	FCA 3-09TA
10TE	50,5	35,5	FCA 3-10T	FCA 3-10TC	FCA 3-10TA
11TE	55,6	40,6	FCA 3-11T	FCA 3-11TC	FCA 3-11TA
12TE	60,6	45,7	FCA 3-12T	FCA 3-12TC	FCA 3-12TA
13TE	65,7	50,8	FCA 3-13T	FCA 3-13TC	FCA 3-13TA
14TE	70,8	55,9	FCA 3-14T	FCA 3-14TC	FCA 3-14TA
15TE	75,9	60,9	FCA 3-15T	FCA 3-15TC	FCA 3-15TA
16TE	81	66	FCA 3-16T	FCA 3-16TC	FCA 3-16TA
17TE *	86	71,1	FCA 3-17T	FCA 3-17TC	FCA 3-17TA
18TE *	91,1	76,2	FCA 3-18T	FCA 3-18TC	FCA 3-18TA
19TE *	96,2	81,2	FCA 3-19T	FCA 3-19TC	FCA 3-19TA
20TE	101,3	86,3	FCA 3-20T	FCA 3-20TC	FCA 3-20TA
21TE	106,3	91,4	FCA 3-21T	FCA 3-21TC	FCA 3-21TA

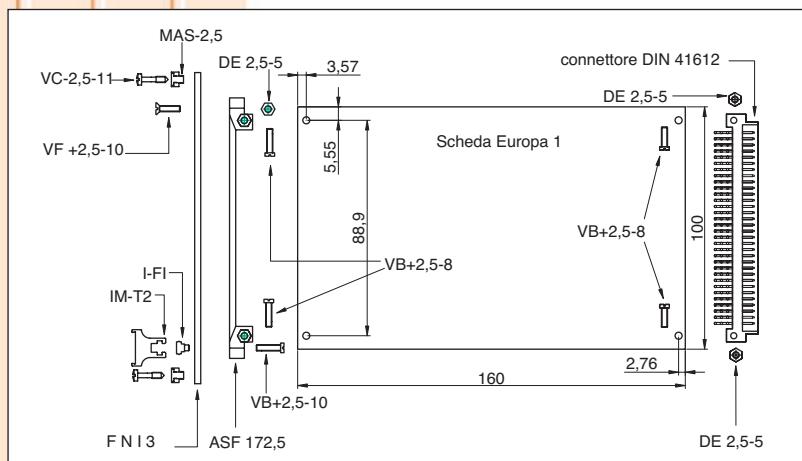

Accessori compresi nel kit:

n. 4 (2*) manicotti antisfilamento	cod. MAS 2,5
n. 4 (2*) viti a collare M2,5x11	cod. VC-2,5-11
n. 1 impugnatura tipo T2	cod. IM-T2....
n. 2 (1*) inserto di fissaggio impugnatura	cod. I-FI
n. 1 accessorio fissaggio scheda	cod. ASF 172,5
n. 1 vite a testa svasata M2,5x10	cod. VF+2,5-10
n. 3 viti a testa cilindrica M2,5x10	cod. VB+2,5-10
n. 3 (2*) viti a testa cilindrica M2,5x8	cod. VB+2,5-8
n. 5 dado esagonale M2,5	cod. DE 2,5-5